


430

OPTIONEN
OPTIONS

Handgetriebe Manual Gear

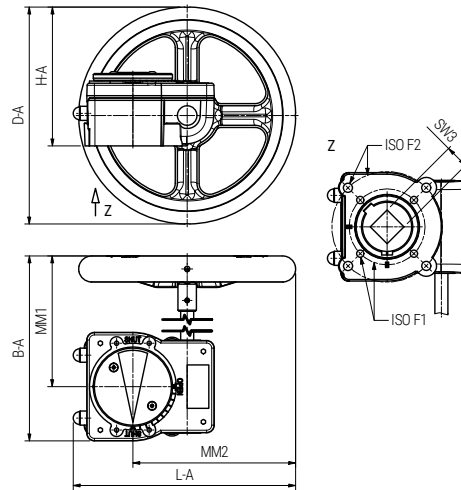

Für die Baureihen 75, 77, 71M, 87, 640

For series 75, 77, 71M, 87, 640

Temperatur max. 60°C wenn kein erhöhter Aufbausatz Temperature max. 60°C without mounting set

BESTELLBEISPIEL: Handgetriebe für die Baureihe 75 = Artikel-Nr. 0060066011050**ORDERING EXAMPLE: Manual gear for series 75 = item number 0060066011050**

Datentabelle Data table

Größe Size	DN	75	77	71M	87	640	Erhöhter Aufbau Extended mounting	Höhe Konsole Height bracket (mm)	Typ Type	Gewicht Weight (kg)	Artikel-Nr. Item number
2"	50	X		X	X				430-06	2,57	0060066011050
2"	50					X	X	60	430-06	3,03	0060066051050
2 1/2"	65	X		X					430-08	3,45	0060066011065
2 1/2"	65					X	X	80	430-11	8,53	0060066051065
3"	80	X		X					430-08	3,37	0060066011080
3"	80					X	X	80	430-11	8,55	0060066051080
4"	100	X		X					430-08	3,37	0060066011100
4"	100					X	X	80	430-11	8,90	0060066051100
5"	125	X							430-08	3,37	0060066011125
5"	125		X	X					430-11	7,13	0060066012125
6"	150	X							430-11	7,13	0060066011150
6"	150		X	X					430-11	7,13	0060066012150
8"	200		X	X					430-12	12,32	0060066012200
10"	250		X				X	80	430-12	15,01	0060066012250

Typ Type	Übersetzung Transmission ratio	L-A (mm)	H-A (mm)	B-A (mm)	MM1 (mm)	MM2 (mm)	D-A (mm)	SW3 (mm)	Flanschbauart ISO 5211 Flange type ISO 5211	
									ISO F1	ISO F2
430-06	40:1	214	152	283	243	168	250	14	F05	F07
430-08	37:1	230	153	309	259	175	250	17/22	F07	F10
430-11	45:1	338	238	382	309	260	400	22/27	F10	F12
430-12	40:1	414	290	484	396	330	500	27	F10	F12

3.1