

Wärmedämmschalen Thermal insulation capy



982WDS für 982T.0



982SVWDS für 982T.0-SV

Konstruktionsmerkmale

- Wärmedämmschalen für Pumpenkugelhähne mit Gewindeanschluss
- Schadstofffrei und recyclingfähig
- Keine externe Fixierung nötig
- Abnehmbar und wiederverwendbar

Technische Daten

- Material: EPP (expandiertes Polypropylen)
- Farbe: anthrazit
- Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102 und E nach EN 13501-1
- Spez. Raumgewicht: 45-55 kg/m²
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK bei 10°C nach EN 12667
- Temperaturbereich: bis 110°C

Design features

- Thermal insulation boxes for 2-way pump ball valves with thread connection
- Pollutant free and recyclable
- No external fixing is necessary
- Removable and recyclable

Technical data

- Material: EPP (expanded polypropylene)
- Colour: anthrazit
- Building material class: B2 to DIN 4102 and E acc. to EN 13501-1
- Specific density: 45-55 kg/m²
- Thermal conductivity: 0,035 W/mK at 10°C acc. to EN 12667
- Temperature range: up to 110°C

BESTELLBEISPIEL: Wärmedämmschale für Pumpenkugelhahn mit ISO-T-Griff 1" = 982WDS-1" Artikel-Nr. 90000100919002

ORDERING EXAMPLE: Heating insulation boxes for pump ball valve with T-handle 1" = 982WDS-1" item number 90000100919002

Für die Variante 982T.0

For variant 982T.0

Datentabelle 982WDS Data table 982WDS

Größe Size	DN	L (mm)	B (mm)	MM (mm)	Gewicht Weight (kg)	Artikel-Nr. Item number
1"	25	92	86	40,5	0,016	90000100919002
1 1/4"	32	100	106	43,5	0,026	90000100919004

Für die Variante 982T.0-SV


For variant 982T.0-SV

Datentabelle 982SVWDS Data table 982SVWDS

Größe Size	DN	L (mm)	B (mm)	MM (mm)	Gewicht Weight (kg)	Artikel-Nr. Item number
1"	25	108	86	40,5	0,018	90000100919001
1 1/4"	32	128,5	106	43,5	0,032	90000100919003

Maßskizze Measured sketch

982WDS

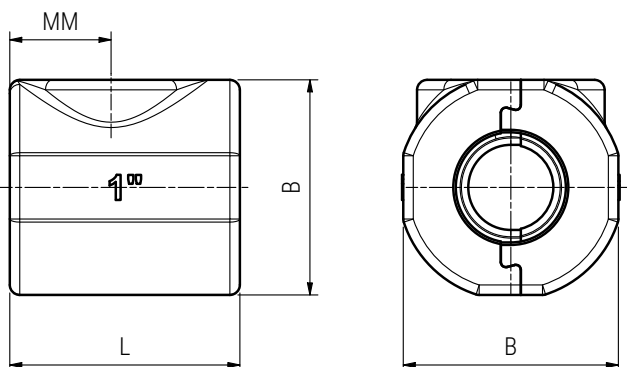

Maßskizze Measured sketch

982SVWDS

