




CV736LF5.0 | Messing bleifrei| Entleerventil | IG/IG
CV736LF5.0 | Brass leadfree | Drain valve | F/F

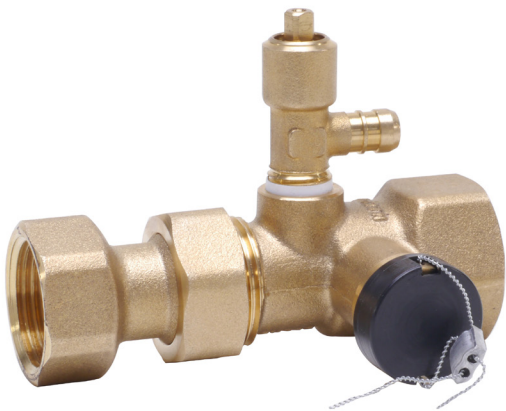


Allgemeine Beschreibung	General description
Bee Kappenventil als Absperr- und Entleerventil, zur Wartung, Kontrolle und Austausch von Ausdehnungsgefäßen. Mit Plombe gegen unbeabsichtigte Betätigung gesichert.	Bee cap valve as shut-off and drain valve, for maintenance, inspection and replacement of expansion vessels. Secured against unintentional operation with a lead seal.
Kann in Heizungsanlagen nach EN 12828 und Solaranlagen eingesetzt werden.	Can be used in heating systems according to EN 12828 and solar systems.
Installation am Wassereingang des Ausdehnungsgefäßes	Installation at the water inlet of the expansion vessel

Konstruktionsmerkmale - Gehäuse aus Messing blank - Einfache Betätigung über Standart 4 Kant-Schlüssel SW5 - Gewinde nach ISO 228 - 1 - Wartungsfrei - Mit Entleerventil - Plombiervorrichtung - Mit Entlüftungshahn	Standardtemperaturbereich - 0°C bis + 120°C Betriebsdruck	Design features ball valve - Body made of bright brass - Simple operation via standard 4-sided spanner SW5 - Thread according to ISO 228 - 1 - Maintenance free - With drain valve - Sealing device - With venting tap	Standard temperature range - 0°C to + 120°C Operating pressure
	Verwendung Heizungskreisläufe, Wasser allgemein		Suitable for Heating circuits, water in general
	Für: Heizungsanlagen nach EN12828 und Solaranlagen		For: heating systems according to EN12828 and solar systems


Bestellbeispiel: Kappenventil beidseitig Innengewinde mit Entleerung Größe 3/4" = CV736LF5.0 - 3/4" Artikelnr. 300205219020
Order example: Cap valve with female thread on both sides and drain size 3/4" = CV736LF5.0 - 3/4" item number 300205219020

Datentabelle data table																		
D1	D2	DN	LW	PN	L	L1	L2	MM1	MM2	MM3	R	H	B	SW1	SW2	SW3	Gewicht Weight	Artikel-Nr. Item number
		(mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	
3/4"	3/4"	20	15	10	95,5	14	11,5	38,5	27	25	-	52	38	32	30	30	0,340	300205219020
1"	1"	25	20	10	98	13	14	38	26,5	24,5	-	51,5	38,5	37	37	37	0,400	300205219025

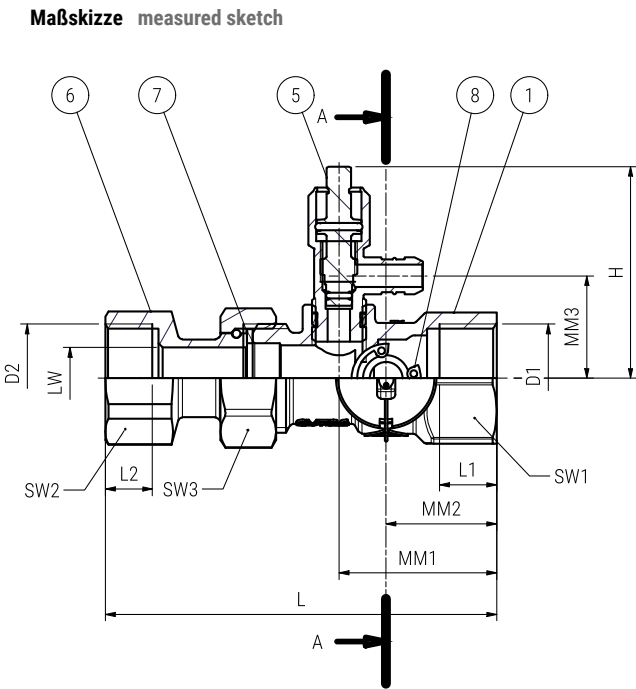

Materialtabelle materials grid			
Nr. No.	Bezeichnung Description	Werkstoff Material	Materialbezeichnung Material description
1.	Gehäuse body	Messing bleifrei Brass leadfree	CW510L
2.	Ventilkopf valve head	Messing bleifrei Brass leadfree	CW510L
3.	O-Ring o-ring	EPDM	
4.	O-Ring o-ring	EPDM	
5.	Entleerhahn purging valve	Messing bleifrei Brass leadfree	CW510L
6.	Fitting fitting	Messing bleifrei Brass leadfree	CW510L
7.	Flachdichtung flat seal	AFM 34-2	
8.	Sicherungsring circlip fore bore	Stahl	
9.	Kunststoffkappe cap for lead seal	PA6	
10.	Blombe lead seal	Aluminium	
11.	Draht locking wire	Edelstahl Stainless steel	1.4301

Kappenventil mit Außdehnungsgefäß

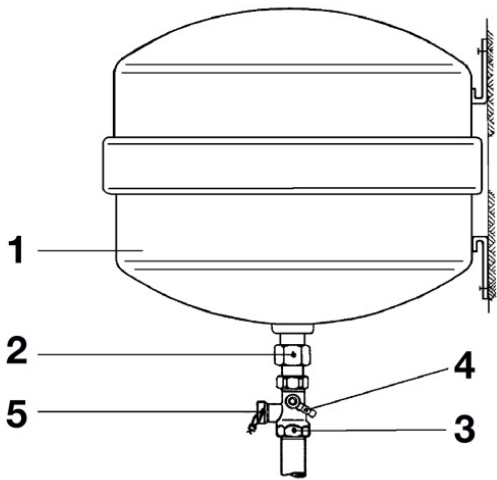

- 1. Membran-Ausdehnungsgefäß
- 2. Verschraubung
- 3. Kappenventil
- 4. Entleerungsventil
- 5. Kappe mit Plombe und Draht