




CV736.0 | Messing | Entleerventil | IG/IG
CV736.0 | Brass | Drain valve | F/F

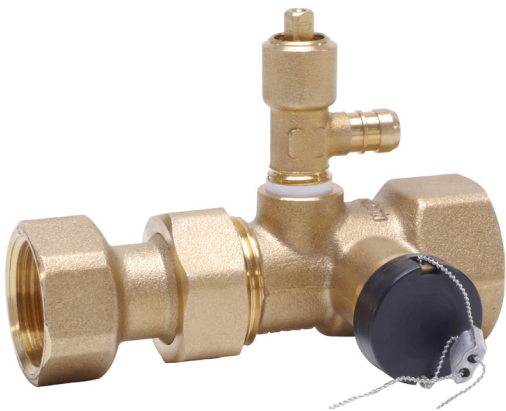

Allgemeine Beschreibung

Bee Kappenventil als Absperr- und Entleerventil, zur Wartung, Kontrolle und Austausch von Ausdehnungsgefäßen. Mit Plombe gegen unbeabsichtigte Betätigung gesichert.

Kann in Heizungsanlagen nach EN 12828 und Solaranlagen eingesetzt werden.

Installation am Wassereingang des Ausdehnungsgefäßes

General description

Bee cap valve as shut-off and drain valve, for maintenance, inspection and replacement of expansion vessels. Secured against unintentional operation with a lead seal.

Can be used in heating systems according to EN 12828 and solar systems.

Installation at the water inlet of the expansion vessel

Konstruktionsmerkmale

- Gehäuse aus Messing blank
- Einfache Betätigung über Standart 4 Kant-Schlüssel SW5
- Gewinde nach ISO 228 - 1
- Wartungsfrei
- Mit Entleerventil
- Plombiervorrichtung
- Mit Entlüftungshahn

Standardtemperaturbereich

- 0°C bis + 120°C Betriebsdruck

Verwendung

Heizungskreisläufe, Wasser allgemein

Für: Heizungsanlagen nach EN12828 und Solaranlagen

Design features ball valve

- Body made of bright brass
- Simple operation via standard 4-sided spanner SW5
- Thread according to ISO 228 - 1
- Maintenance free
- With drain valve
- Sealing device
- With venting tap

Standard temperature range

- 0°C to + 120°C Operating pressure

Suitable for

Heating circuits, water in general

For: heating systems according to EN12828 and solar systems



CV736

Bestellbeispiel: Kappenventil beidseitig Innengewinde mit Entleerung Größe 3/4" = CV736.0 - 3/4" Artikelnr. 0020039081020
Order example: Cap valve with female thread on both sides and drain size 3/4" = CV736.0 - 3/4" item number 0020039081020

Datentabelle data table

D1	D2	DN	LW	PN	L	L1	L2	MM1	MM2	MM3	R	H	B	SW1	SW2	SW3	Gewicht Weight (kg)	Artikel-Nr. Item number
		(mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
3/4"	3/4"	20	15	10	95,5	14	11,5	38,5	27	25	-	52	38	32	30	30	0,340	0020039081020
1"	1"	25	20	10	98	13	14	38	26,5	24,5	-	51,5	38,5	37	37	37	0,400	0020039081025

Maßskizze measured sketch

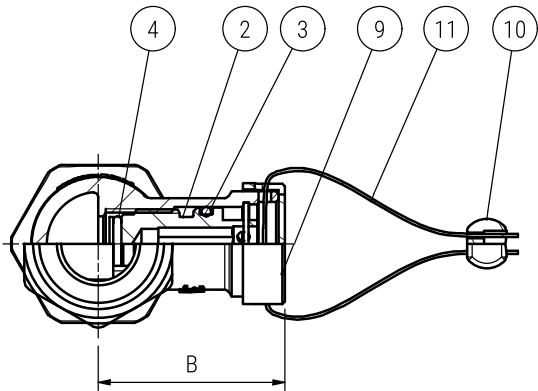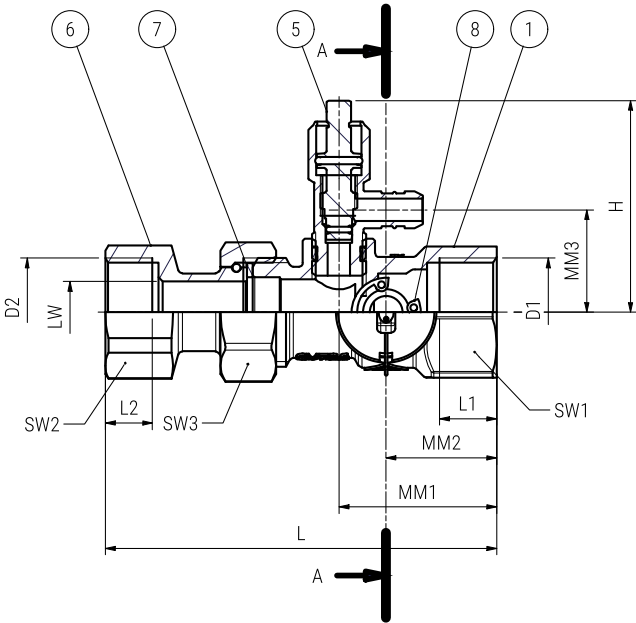


Verpackungseinheiten Packing units

DN (mm)		
20	24	1
25	20	1

Materialtabelle materials grid

Nr. No.	Bezeichnung Description	Werkstoff Material	Materialbezeichnung Material description
1.	Gehäuse body	Messing blank Brass	CW617N
2.	Ventilkopf valve head	Messing blank Brass	CW617N
3.	O-Ring o-ring	EPDM	
4.	O-Ring o-ring	EPDM	
5.	Entleerhahn purging valve	Messing bleifrei Brass leadfree	CW510L
6.	Fitting fitting	Messing bleifrei Brass leadfree	CW510L
7.	Flachdichtung flat seal	AFM 34-2	
8.	Sicherungsring circlip fore bore	Stahl	
9.	Kunststoffkappe cap for lead seal	PA6	
10.	Blombe lead seal	Aluminium	
11.	Draht locking wire	Edelstahl Stainless steelz	1.4301

Kappenventil mit Außdehnungsgefäß

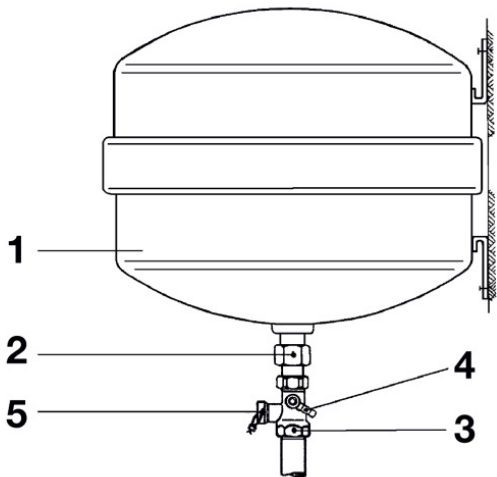

- Membran-Ausdehnungsgefäß
- Verschraubung
- Kappenventil
- Entleerungsventil
- Kappe mit Plombe und Draht