



5320 | Elektroantrieb | 24V AC 50Hz | Für Baureihe 23 und 24

5320 | Electric actuator | 24V AC 50Hz | For series 23 and 24



Technische Eigenschaften

technical characteristics

Technische Merkmale		Werte
Technical feature		Values
Spannung	24V AC 50-60HZ	
Voltage		
Verbrauchte Energie	Max 5W	
Consumer Power		
Laufzeit/90	60sec, 120sec	
Running time/90		
Drehmoment	10Nm	
Torque		
Steuersignal	3 Punkt ON-off	
Control signal		3 point ON-off
Positionsanzeiger	Ja, CW-CCW wechselbar	
Position indicator		Yes, CW-CCW changeable,
Manuelle Kontrolle	Ja, drücken der Kupplung um mit dem Drehknopf zu arbeiten.	
Manual control		Yes, Push Clutch to work with knob
Kabellänge	Kabel 1m, 3x0.75m2 or 4x0.5m2, Durchmesser- 6.5mm	
Cable length		Wire 1m, 3x0.75m2 or 4x0.5m2, diameter- 6.5mm
Geräuschpegel	40DB maximal-100mm Abstand zu Geräten	
Noise level		40DB maximum-100mm distance with devices
IP Klasse	IP42	
IP Class		
Service Zertifikat	CE, Rohs	
Service Certificate		

BESTELLBEISPIEL: Elektrischer Stellantrieb 24V AC mit 10Nm Drehmoment und Stellzeit 60 Sekunden = 5320-60sek. Artikel-Nr. 900201649060
ORDERING EXAMPLE: Electric actuator 24V AC with 10Nm torque and actuating time 60 seconds = 5320-60sec. item number 900201649060


Datentabelle

data table

	Variante	Stellzeit	Gewicht	Artikel-Nr.
	Variant	Operating time	Weight	Item number
	5320	60 Sekunden	0,450	900201649060
	5320	120 Sekunden	0,450	900201649120

Maßskizze

measured sketch

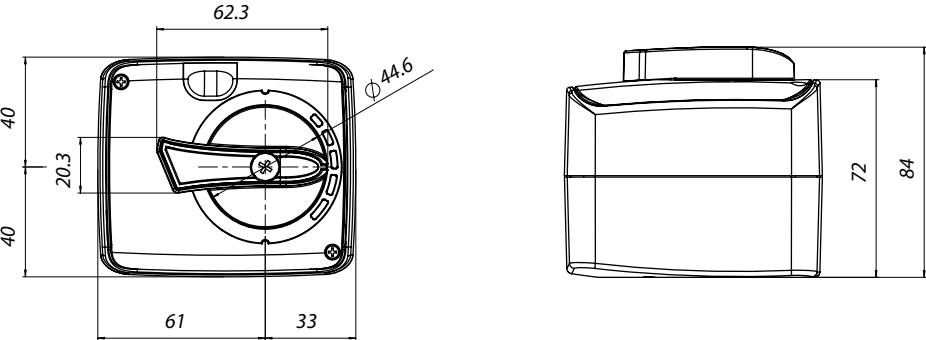

Motordaten

Motor data

	Artikel-Nr.	Spannung	Kontrolsignal	Laufzeit/90°	Drehmo-
	Item number	Voltage	Control signal	Running time/90°	ment (A
					Typ)
					Torque
					(A type)
	900201649060	24V AC 50 Hz	3 Punkt	60 sec	10Nm
	900201649120	24V AC 50 Hz	3 Punkt	120 sec	10Nm
			3 point		
			3 point		

Anschlussplan

Wiring plan

3 Punkt, An-Aus
3 point, on-off

