



5520 | Elektroantrieb | 24V AC/DC | Für Baureihe 23 und 24

5520 | Electric actuator | 24V AC/DC | For series 23 and 24



Technische Eigenschaften

technical characteristics

Technische Merkmale		Werte
Technical feature		Values
Spannung	24V AC/DC	Voltage
Verbrauchte Energie	Max 5W	Consumer Power
Laufzeit/90	60sec, 120sec	Running time/90
Drehmoment	10Nm	Torque
Steuersignal	Kontinuierliche 0-10V Proportionalsteuerung	Control signal
Positionsanzeiger	Ja, CW-CCW wechselbar	Position indicator
Manuelle Kontrolle	Ja, drücken der Kupplung um mit dem Drehknopf zu arbeiten.	Manual control
Kabellänge	Kabel 1m, 3x0.75m2 or 4x0.5m2, Durchmesser- 6.5mm	Cable length
Geräuschpegel	40DB maximal-100mm Abstand zu Geräten	Noise level
IP Klasse	IP42	IP Class
Service Zertifikat	CE, Rohs	Service Certificate

BESTELLBEISPIEL: Elektrischer Stellantrieb 24V AC/DC mit 10Nm Drehmoment und Stellzeit 60, 120 Sekunden = 5520 Artikel-Nr. 900201669000
ORDERING EXAMPLE: Electric actuator 24V AC/DC with 10Nm torque and actuating time 60, 120 seconds = 5520 item number 900201669000


Datentabelle

data table

Variante	Stellzeit	Gewicht	Artikel-Nr.
Variant	Operating time	Weight	Item number
5520	60, 120 sek	0,450	900201669000

Maßskizze

measured sketch

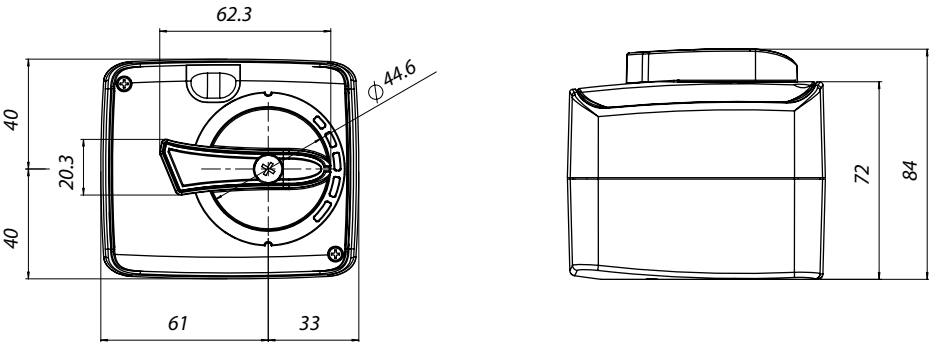

Motordaten

Motor data

Artikel-Nr.	Spannung	Steuerignal	Laufzeit/90°	Drehmo-
Item number	Voltage	Control signal	Running time/90°	ment (A
900201669000	24V AC/DC	0(2)-10V Steuerung	60, 120 sec (DIP)	Typ)
		0(2)-10V control		Torque
				(A type)

Anschlussplan

Wiring plan

